
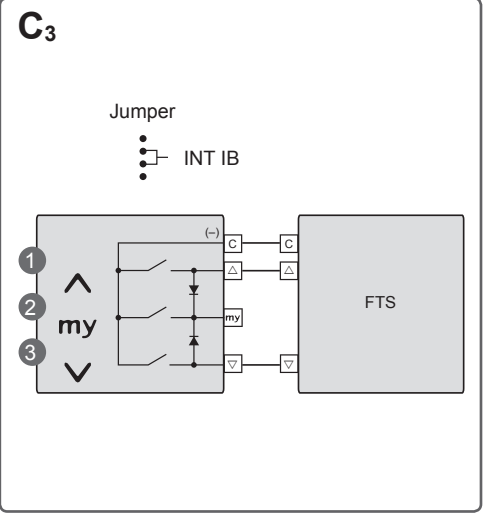
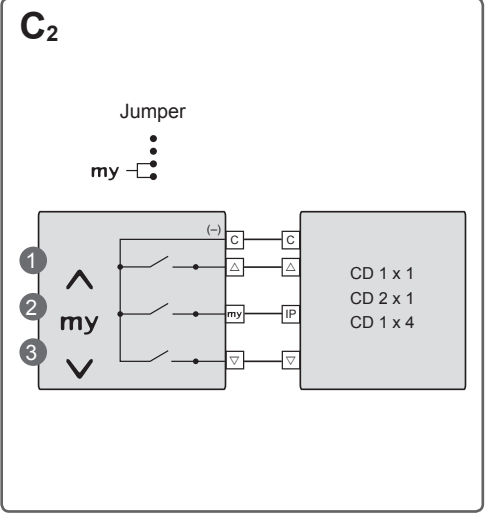
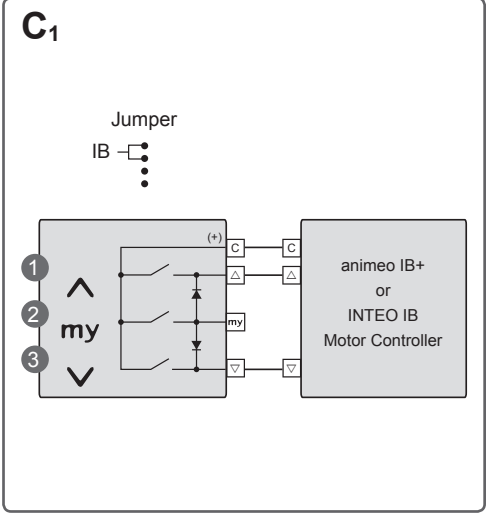
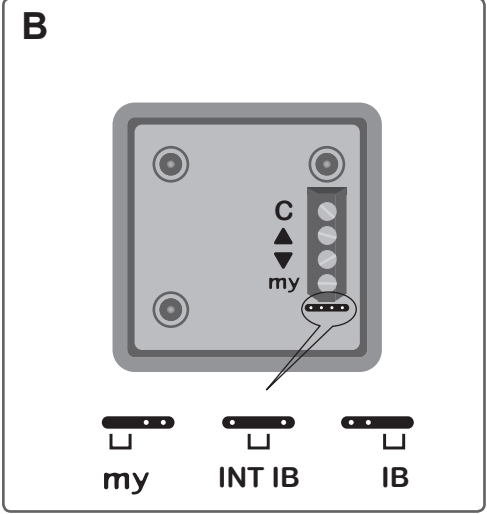


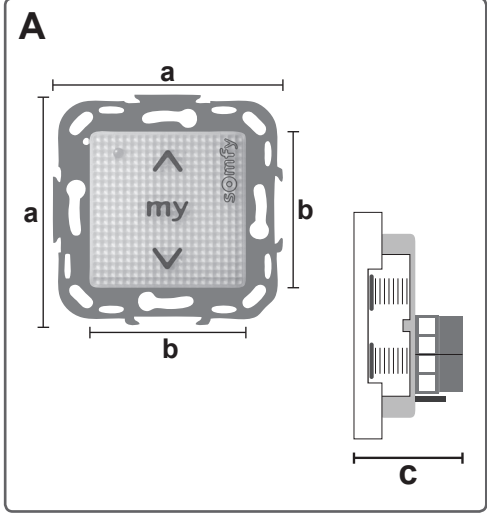

TECHNISCHE DATEN: Smooove Origin IB		
Smooove Origin IB	Ref. 1811272	
Potentialfreier Kontakt	24 V DC / 50 mA	⚠
Anschlussklemmen	Schraubklemmen	
Betriebstemperatur	0° C bis 40° C	
Relative Luftfeuchte	Max. 85 %	
Gehäusematerial	PC/ABS	
Maße des Gehäuses	50 x 50 x 27 mm	
Schutzgrad	IP 20	
Schutzklasse	III	
Konformitätserklärung	www.somfy.com/ce	

DE

Abmessungen

$a = 71 \text{ mm}$
 $b = 50 \text{ mm}$
 $c = 27 \text{ mm}$

Leitung

Min.: 4 x 0.28 mm²/22 AWG
Max.: 4 x 1.5 mm²/15 AWG

Anschluss an animeo IB+ oder Inteo IB

Motorsteuergeräte

- 1 Auf
- 2 Stopp/my
- 3 Ab

Jumper auf „IB“

Anschluss an animeo CD Motorsteuergeräte

- 1 Auf
- 2 Stopp/IP (my)
- 3 Ab

Jumper auf „my“

Anschluss an FTS Steuergeräte

- 1 Auf
- 2 Stopp
- 3 Ab

Jumper auf „INT IB“

CARACTÉRISTIQUES: Smooove Origin IB		
Smooove Origin IB	Ref. 1811272	
Contact sec	24 V DC / 50 mA	⚠
Bornes	Bornes à vis	
Température de fonctionnement	0° C à 40° C	
Humidité relative	Max. 85 %	
Matériau du boîtier	PC/ABS	
Dimensions du boîtier	50x50x27 mm	
Degré de protection	IP 20	
Classe de protection	III	
Conformité	www.somfy.com/ce	

FR

Dimensions

$a = 71 \text{ mm}$
 $b = 50 \text{ mm}$
 $c = 27 \text{ mm}$

Câble

Min.: 4 x 0.28 mm²/22 AWG

Max.: 4 x 1.5 mm²/15 AWG

Connexion à des contrôleurs animeo IB ou IB+

- 1 Montée
- 2 Arrêt/my
- 3 Descente

Jumper sur „IB“

Connexion à des contrôleurs de moteur CD

- 1 Montée
- 2 Arrêt/IP (my)
- 3 Descente

Jumper sur „my“

Connexion à des boîtiers de contrôle FTS

- 1 Montée
- 2 Arrêt
- 3 Descente

Jumper sur „INT IB“

SPECIFICHE TECNICHE: Smooove Origin IB		
Smooove Origin IB	Ref. 1811272	
Contatto pulito	24 V DC / 50 mA	△
Morsetti	Connettori a vite	
Temperatura di funzionamento	0° C a 40° C	
Umidità relativamente	Max. 85 %	
Materiale per il carter	PC/ABS	
Housing dimensions	50x50x27 mm	
Livello di protezione	IP 20	
Classe di protezione	III	
Conformità	www.somfy.com/ce	

IT

Dimensioni

a = 71 mm
b = 50 mm
c = 27 mm

Cavo

Min.: 4 x 0.28 mm²/22 AWG
Max.: 4 x 1.5 mm²/15 AWG

Connessione all'Animeo IB+ o controlli Inteo IB per motoris

- 1 Salita
- 2 Stop/my
- 3 Discesa

Ponticello su „IB“

Connessione al Motor Controller

- 1 Salita
- 2 Stop/IP (my)
- 3 Discesa

Ponticello su „my“


Connessione alla centralina FTS

- 1 Salita
- 2 Stop
- 3 Discesa

Ponticello su „INT IB“


D

1




E₁

1




2




E₂


2

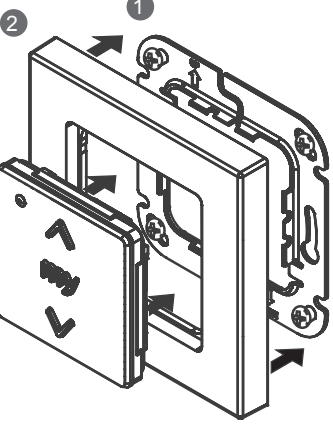


1

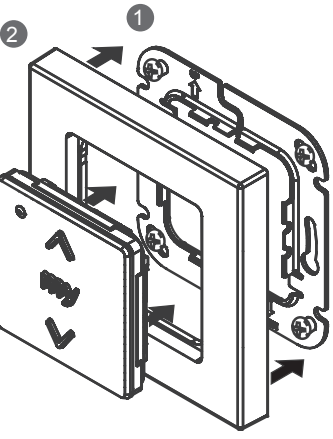

3



F

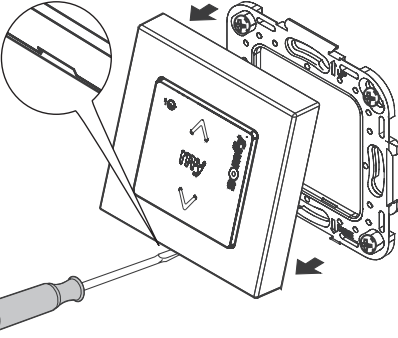

G

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 Avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89

www.somfy.com/projects
www.somfy.com





DE Einbau/Montage Umgebungsbedingung: Trockene Räume ① Tragrahmen in UP-Dose befestigen. ② Rahmen des verwendeten Schalterprogramms auf den Tragrahmen klipsen. ③ Anschlussleitungen am Smoove Origin IB anschließen und Taster in den Rahmen stecken.
--